


特征 FEATURES

- CCC、UL、cUL、<PS>E、CE多认证产品
- GB/T18380垂直燃烧试验合格
- 导体单根线径较细，产品具备高柔性
- 耐热耐油高柔性聚氯乙烯护套材料
- 适用于拖链排线
- 符合欧盟RoHS指令要求
- With Multiple certifications: CCC,UL,cUL,<PS>E,CE
- Flame retardant: GB/T18380 vertical flame test
- High flexibility due to ultra thin conductor wires
- Oil,heat resistant, high flexible PVC sheath
- Suitable for cable carrier
- RoHS compliant

构造图 CONSTRUCTION FIGURE

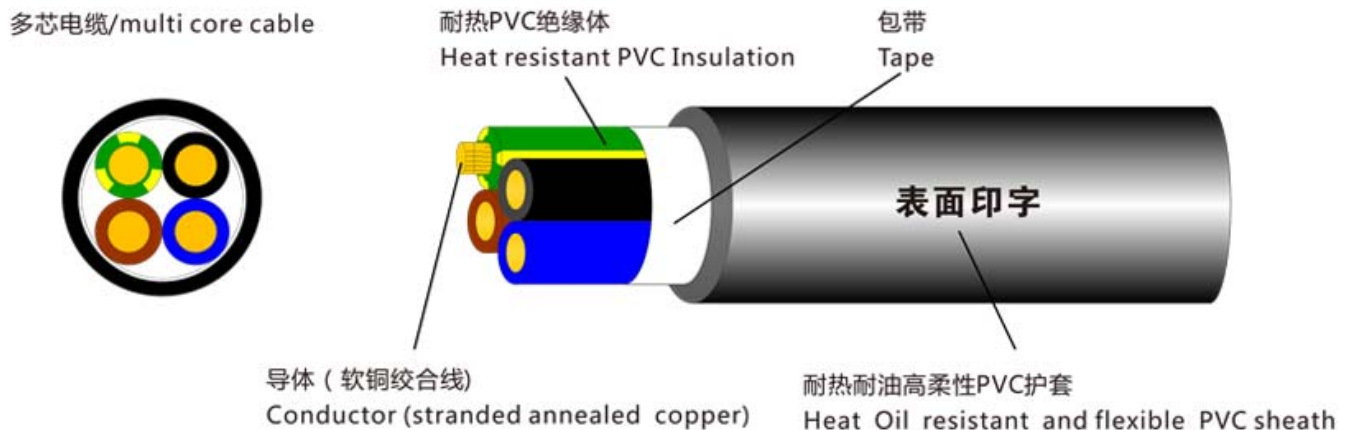

识别 IDENTIFICATION



注：○内的数字表示印在黑色绝缘体上的白色的数字

※ Y/G地线是指在绿色绝缘体上覆盖3条黄色色带，黄色所占比率约30%-50%

表面印字 SURFACE MARKING

EXT-TVV(STD5) LF 1.5mm²~16mm²

CCC Factory No. 太阳电线(苏州)有限公司 60227 IEC 71c(TVV) ○○×□□mm² 450/750V GB/T5023.6
EXT File No. AWM 2501 105°C 600V VW-1 c AWM IIA/B 105°C 600V FT1 TAIYO CE 450/750V
<PS>E TY 太阳 LF

※Factory No. CCC工厂认证代码

※File No. UL工厂认证代码